

# *Contura*

C856W Style  
C856WG Style



**SE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 3  |
| Installationsavstånd | 4  |
| Prestandadeklaration | 5  |
| Montering            | 31 |

**NO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 7  |
| Installasjonsavstand | 8  |
| Ytelseserklæring     | 9  |
| Montering            | 31 |

**FR**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Données Techniques          | 11 |
| Distances d'installation    | 12 |
| Déclaration des performance | 13 |
| Montage                     | 31 |

**GB**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Facts                      | 15 |
| Installation distances     | 16 |
| Declaration of performance | 17 |
| Assembly                   | 31 |

**DK**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fakta                | 19 |
| Installationsafstand | 20 |
| Præstationserklæring | 21 |
| Montering            | 31 |

**IT**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Dati Tecnici                 | 23 |
| Distanze di sicurezza        | 24 |
| Dichiarazione di prestazione | 25 |
| Montaggio                    | 31 |

**NL**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Gegevens            | 27 |
| Installatieafstand  | 28 |
| Prestatieverklaring | 29 |
| Monteren            | 31 |

## Fakta



3-7 kW



697 mm



465 mm



379 mm



67 kg

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Nominel effekt                                    | 5 kW    |
| Virkningsgrad                                     | 81 %    |
| Røggastemperatur i tilslutning ved nominel effekt | 309°C   |
| Røggasmasseflowet                                 | 4,3 g/s |

**Godkendt i henhold til:**  
 Europæisk standard EN-13240  
 NS 3059 (Norge)  
 BImSchV.2 (Tyskland)  
 Art. 15a B-VG (Østrig)  
 Clean Air Act. (UK)



### Brændeovnen bliver meget varm

Under brug kan visse af brændeovnens dele blive meget varme og medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

## Professionel installation

Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan brændeovnene skal monteres og installeres. For at kunne garantere brændeovnens funktion og sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en fagmand. Kontakt en af vores forhandlere, som kan anbefale dygtige montører.

## Byggeanmeldelse

Disse overordnede instrukser giver eventuelt vejledninger, som kan være i strid med nationale byggregler. Se venligst supplerende vejledninger, eller bed din lokale myndighed om råd vedrørende reglerne for byggeri. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

## Bærende underlag

Kontroller, at træbjælkelaget har tilstrækkelig bæreevne til en brændeovn med skorsten. Brændeovnen og skorstenen kan normalt placeres på et almindeligt træbjælkelag i et enfamiliehus, hvis totalvægten ikke er over 400 kg.

## Gulvplade

På grund af risikoen for at der falder gløder ud, skal et brændbart gulv beskyttes af en gulvplade. Den skal dække 300 mm foran brændeovnen og 150 mm på hver side af brændeovnen. Gulvpladen kan bestå af f.eks. natursten, beton, pladejern eller glas. Gulvplader af glas sælges som ekstraudstyr til disse modeller.

## Besigtigelse af installationen

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.

## Tilslutning til skorsten

- Brændeovnen skal tilsluttes en skorsten, der er dimensioneret til mindst 400 °C røggastemperatur.
- Tilslutningsstudsens udvendige diameter er 150 mm.
- Normalt skorstenstræk under nominel drift bør være 20-25 Pa i nærheden af tilslutningsstudsens. Trækket påvirkes primært af skorstenens længde og areal, men også af hvor tryktæt den er. Den mindste anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og det passende tværsnitsareal er 150-200 cm<sup>2</sup> (140-160 mm i diameter).
- En røgkanal med skarpe bøjninger og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Den vandrette røgkanal kan maks. være 1 m, forudsat at den lodrette røgkanallængde er mindst 5 m.
- Røgkanalen skal kunne fejes i hele sin længde, og fejlågerne skal være let tilgængelige.
- Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er tæt, og at der ikke er lækager omkring fejlåger og ved rørtilslutninger. Se side 32.
- Brændeovnen opfylder tilslutningskravene til delt røgkanal.

## Tilførsel af forbrændingsluft

Når der opstilles en brændeovn i et rum, øges kravene til lufttilførsel i rummet. Luften kan tilføres indirekte via en ventil i ydervæggen, eller via en kanal udefra, som tilsluttes studsens på brændeovnens underside. Den luftmængde, der bruges til forbrændingen, er ca. 15 m<sup>3</sup>/h.


Tilslutningsstudsens til forbrændingsluften har en udvendig diameter på 67 mm. Ved en rørføring på over 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og tilsvarende større vægventil vælges.

I opvarmede rum skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld, der er forsynet med et fugtspærrende overfladelag. I gennemføringen er det vigtigt også at tætnes rundt om røret i væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse.


Som ekstraudstyr kan der fås en 1 m kondensisoleret forbrændingsluftslange. Se side 32.

# Installationsafstand


## C856W Style

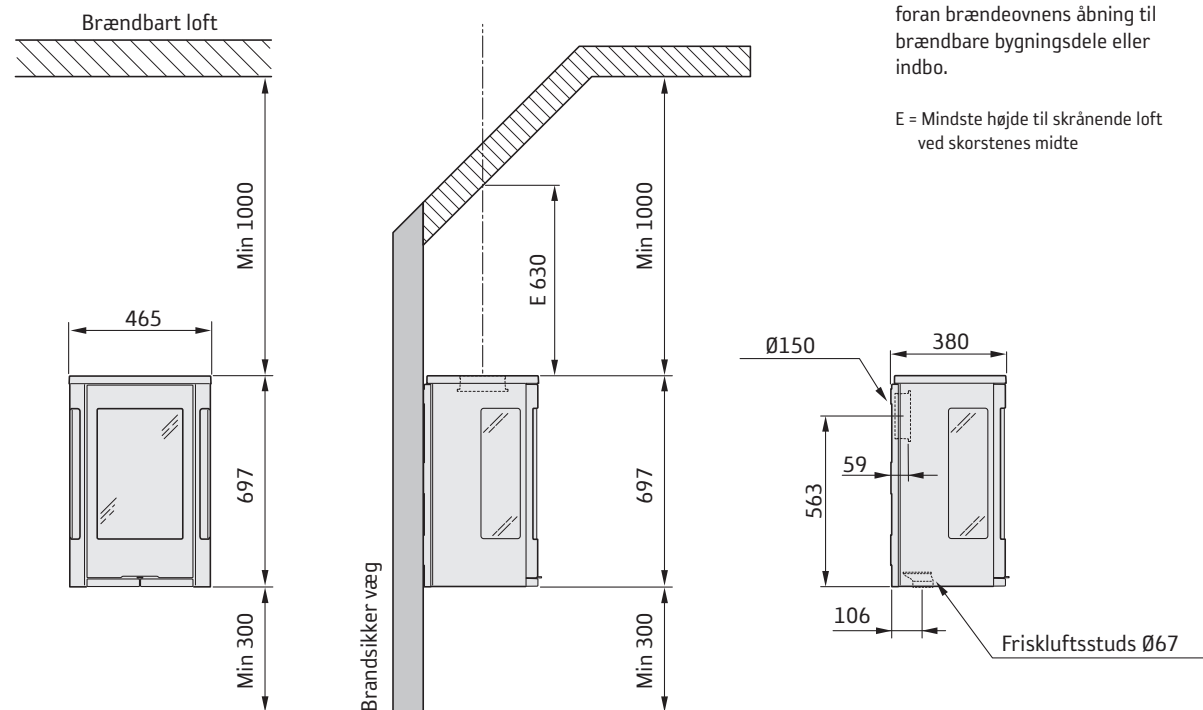

### INSTALLATION MOD BRÆNDBAR VÆG

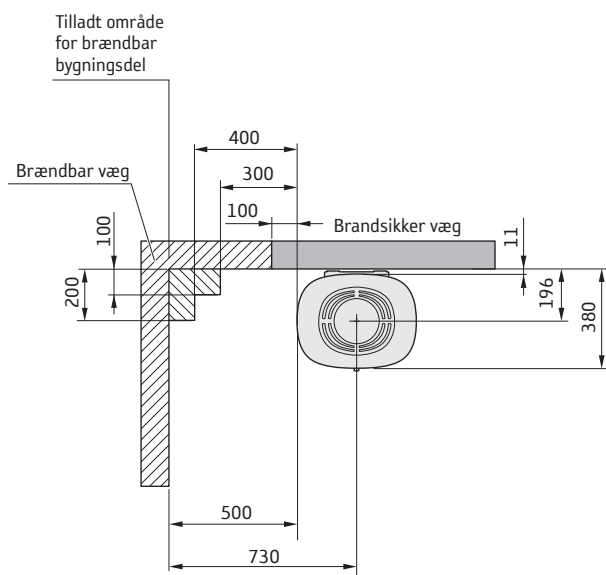

### INSTALLATION MOD BRANDMUR

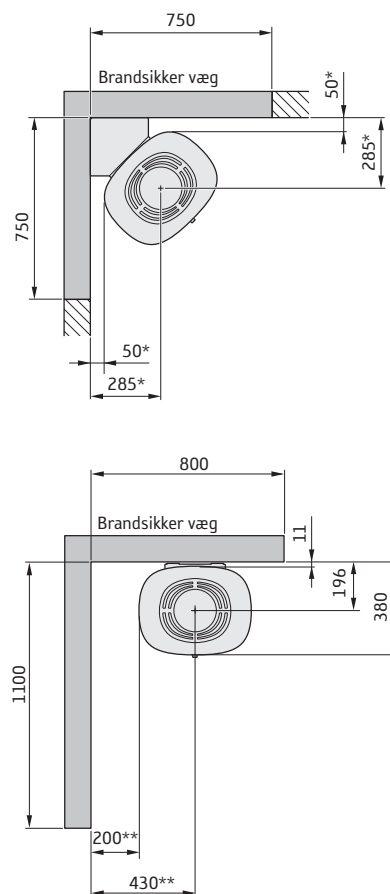

\* Mindste tilladte mål er 50 mm/285 mm. Ved montering på Conturas hjørnekonsol bliver målene 56 mm/291 mm.

\*\* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

## Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. C856W-CPR-191219

# Contura

### PRODUKT

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produkttype         | Brændeovn fyret fast brændsel |
| Typebetegnelse      | Contura 856W                  |
| Tiltænkt anvendelse | Rumopvarmning i boliger       |
| Brændsel            | Brænde                        |

### PRODUCENT

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Navn    | NIBE AB / Contura                                        |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

### KONTROL

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| I henhold til AVCP | System 3                                |
| Europæisk standard | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007       |
| Testinstitut       | Danish Technological Institute, NB 1235 |

### DEKLARERET YDEEVNE

| VÆSENTLIGE EGENSKABER                     | YDEEVNE                                                                                        | HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsikkerhed                            | Bestået                                                                                        | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  |
| Brandteknisk klasse                       | A1                                                                                             |                                    |
| Mindste afstand til brændbart materiale   | Bagside: NPD<br>Side: 500 mm<br>Loft: 1000 mm<br>Front: 1100 mm<br>Gulv: 300 mm<br>Hjørne: NPD |                                    |
| Risiko for at gløder falder ud            | Bestået                                                                                        |                                    |
| Rengøringsvenlighed                       | Bestået                                                                                        |                                    |
| Emissioner fra forbrændingen              | CO: 0,11 %                                                                                     |                                    |
| Overfladetemperaturer                     | Bestået                                                                                        |                                    |
| Håndtagstemperatur                        | Bestået                                                                                        |                                    |
| Mekanisk styrke                           | Bestået                                                                                        |                                    |
| Temperatur i rum til opbevaring af brænde | NPD                                                                                            |                                    |
| Nominel effekt                            | 5,0 kW                                                                                         |                                    |
| Virkningsgrad                             | 81,0 %                                                                                         |                                    |
| Røggastemperatur ved nominel effekt       | 259 °C                                                                                         |                                    |
| Røggastemperatur i tilslutningsstuds      | 314 °C                                                                                         |                                    |

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsområdechef for NIBE STOVES  
Markaryd den 19. december 2019



## EU-overensstemmelseserklæring

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Producent  | NIBE AB / Contura                                     |
| Adresse    | Box 134, Skulptörvägen 10<br>285 23 Markaryd, Sverige |
| E-mail     | info@contura.se                                       |
| Websted    | www.contura.eu                                        |
| Telefonnr. | +46 433 275100                                        |

# Contura

| DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ER UDSTEDT UNDER VORES ENEANSVAR FOR NEDENSTÅENDE PRODUKT: |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|
| Handelsnavn                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contura 800 Style-serien: 810 (W) / 820T / 856 (T/W) / 870 / 886 / 890 (T) / 896 |                                                        |                      |       |                 |
| Identifikation af produkt                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | www.contura.eu                                                                   |                                                        |                      |       |                 |
| GENSTANDEN FOR ERKLÆRINGEN, SOM ER BESKREVET OVENFOR, ER I OVERENSSTEMMELSE MED -           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNING:                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE RELEVANTE HARMONISEREDE STANDARDER:                                           |                                                        |                      |       |                 |
| DIR 2009/125/EF                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007                                                    |                                                        |                      |       |                 |
| REG (EU) 2015/1185                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEN/TS 15883:2010                                                                |                                                        |                      |       |                 |
| REG (EU) 2015/1186                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| REG (EU) 2017/1369                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| REG (EU) 305/2011                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| TEKNISK DOKUMENTATION                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Indirekte varmefunktion:                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nej                                                                              |                                                        |                      |       |                 |
| Direkte varmeydelse:                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,0 kW                                                                           |                                                        |                      |       |                 |
| Energieffektivitetsindeks (EEI):                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107,5                                                                            |                                                        |                      |       |                 |
| Testrapport                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300-ELAB-2412-EN, NB 1235                                                        |                                                        |                      |       |                 |
| BRÆNDELSEL                                                                                  | FORETRUKKET BRÆNDELSEL | ANDET EGNET BRÆNDELSEL                                                                                                                                                                                                                                          | η <sub>s</sub> (%)                                                               | EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE                     |                      |       |                 |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | PM                                                     | OGC                  | CO    | NO <sub>x</sub> |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | mg/ Nm³ (13 % O <sub>2</sub> )                         |                      |       |                 |
| Brænde med vandindhold 25 %                                                                 | Ja                     | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,0                                                                             | <40                                                    | <120                 | <1500 | <200            |
| Presset træ med vandindhold <12 %                                                           | Nej                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                              | 71,0                                                                             | <40                                                    | <120                 | <1500 | <200            |
| Anden træbiomasse                                                                           | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Biomasse, som ikke er træ                                                                   | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Antracit og tørre dampkul                                                                   | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Cinders                                                                                     | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Lavtemperaturkoks                                                                           | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Bituminøst kul                                                                              | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Brunkulsbriketter                                                                           | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Tørvebriketter                                                                              | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Briketter af blandet fossilt brændsel                                                       | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Andet fossilt brændsel                                                                      | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| Briketter af blandet biomasse og fossilt brændsel                                           | Nej                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| EGENSKABER, NÅR DER ALENE ANVENDES DET FORETRUKNE BRÆNDELSEL                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |
| ELEMENT                                                                                     | SYMBOL                 | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                           | ENHED                                                                            | ELEMENT                                                | SYMBOL               | VÆRDI | ENHED           |
| VARMEYDELSE                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | VIRKNINGSGRAD, BASERET PÅ NEDRE BRÆNDVÆRDI (NCV)       |                      |       |                 |
| Nominel varmeydelse:                                                                        | P <sub>nom</sub>       | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                             | kW                                                                               | Virkningsgrad ved nominel varmeydelse                  | η <sub>th, nom</sub> | 81,0  | %               |
| SUPPLERENDE ELFORBRUG                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | TYPE VARMEYDELSE/RUMTEMPERATURSTYRING                  |                      |       |                 |
| Ved nominel varmeydelse                                                                     | e <sub>l max</sub>     | -                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                                                                               | Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring          |                      |       | Ja              |
| Ved minimum varmeydelse                                                                     | e <sub>l min</sub>     | -                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                                                                               | To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring |                      |       | Nej             |
| I standby-tilstand                                                                          | e <sub>l SB</sub>      | -                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                                                                               | Med mekanisk rumtemperaturstyring                      |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Med elektronisk rumtemperaturstyring                   |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgn timer     |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer       |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | ANDRE STYRINGS MULIGHEDER                              |                      |       |                 |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor              |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor         |                      |       | Nej             |
|                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Med telestyringsoption                                 |                      |       |                 |
| Specifikke forholdsregler for montering, installation eller vedligeholdelse.                |                        | Brandbeskyttelse og sikkerhedsafstande til brændbare bygningsmaterialer skal overholdes under alle omstændigheder. Der skal altid garanteres en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Luftudsugningssystemer kan påvirke tilførslen af forbrændingsluft. |                                                                                  |                                                        |                      |       |                 |

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, forretningsområdeleder NIBE STOVES  
Markaryd, 1. januar 2022



## SE Montering

Om insatsen behöver läggas ned för att förflyttas bör lösa delar demonteras. Demontering av eldstadsbeklädnad beskrivs i slutet av denna anvisning.

- 1 Galler
- 2 Rostertallrik
- 3 Eldstadsbeklädnad (Vermiculit)
- 4 Typskylt
- 5 Brasbegränsare

## NO Før montering

Hvis innsatsen må legges ned for å flyttes, bør løse deler demonteres. Demontering av brennplater og hvelv er beskrevet mot slutten av denne veiledningen.

- 1 Gitter
- 2 Rist
- 3 Brennplater og hvelv (vermikulitt)
- 4 Typeskilt
- 5 Kubbestopper

## FR Avant de procéder au montage

Les éléments non fixés devront être déposés si l'insert doit être couché pour être déplacé. Le démontage de l'habillage du foyer est décrite à la fin de ce document.

- 1 Grille
- 2 Grille de décendrage
- 3 Habillage du foyer (Vermiculite).
- 4 Plaque signalétique
- 5 Pare-bûches

## GB Prior to installation

If the insert needs to be put down to be moved, loose components should be removed. Removal of the hearth cladding is described at the end of these installation instructions.

- 1 Grille
- 2 Grate disc
- 3 Hearth cladding (Vermiculite)
- 4 Type plate
- 5 Fire bars

## DK Før opstilling

Hvis indsatsen skal lægges ned for at blive flyttet, bør løsdele afmonteres. Afmontering af ovnbeklædning beskrives i slutningen af denne vejledning.

- 1 Gitter
- 2 Rund askerist
- 3 Ovnbeklædning (Vermiculite)
- 4 Typeskilt
- 5 Brændeholder

## IT Prima del montaggio


Se è necessario smontare l'inserto per spostarlo, rimuovere prima i componenti liberi. La procedura di smontaggio del rivestimento del focolare è descritta alla fine delle presenti istruzioni.

- 1 Griglia
- 2 Griglia del braciere
- 3 Rivestimento interno del focolare (vermiculite).
- 4 Etichetta prodotto
- 5 FEMALEGNA

## NL Voorafgaand aan montage

Als de inzet liggend moet worden verplaatst, moeten losse onderdelen worden gedemonteerd. De demontage van de haardbekleding wordt beschreven aan het eind van deze instructies.

- 1 Rooster
- 2 Roosterschijf
- 3 Haardbekleding (vermiculiet)
- 4 Typeplaatje
- 5 Houtvanger

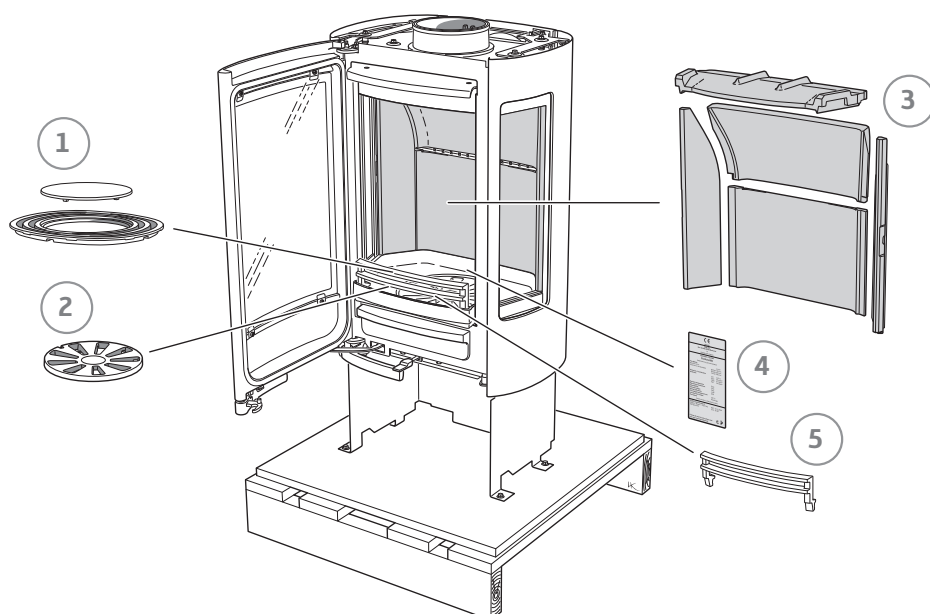



**SE** Bakåtanslutning till skorsten

**NO** Bakmontering til skorstein


**FR** Raccordement par l'arrière à la cheminée

**GB** Rear connection to chimney

**DK** Tilslutning bagud til skorsten

**IT** Collegamento alla canna fumaria dal retro della stufa

**NL** Achterwaartse aansluiting op een schoorsteen

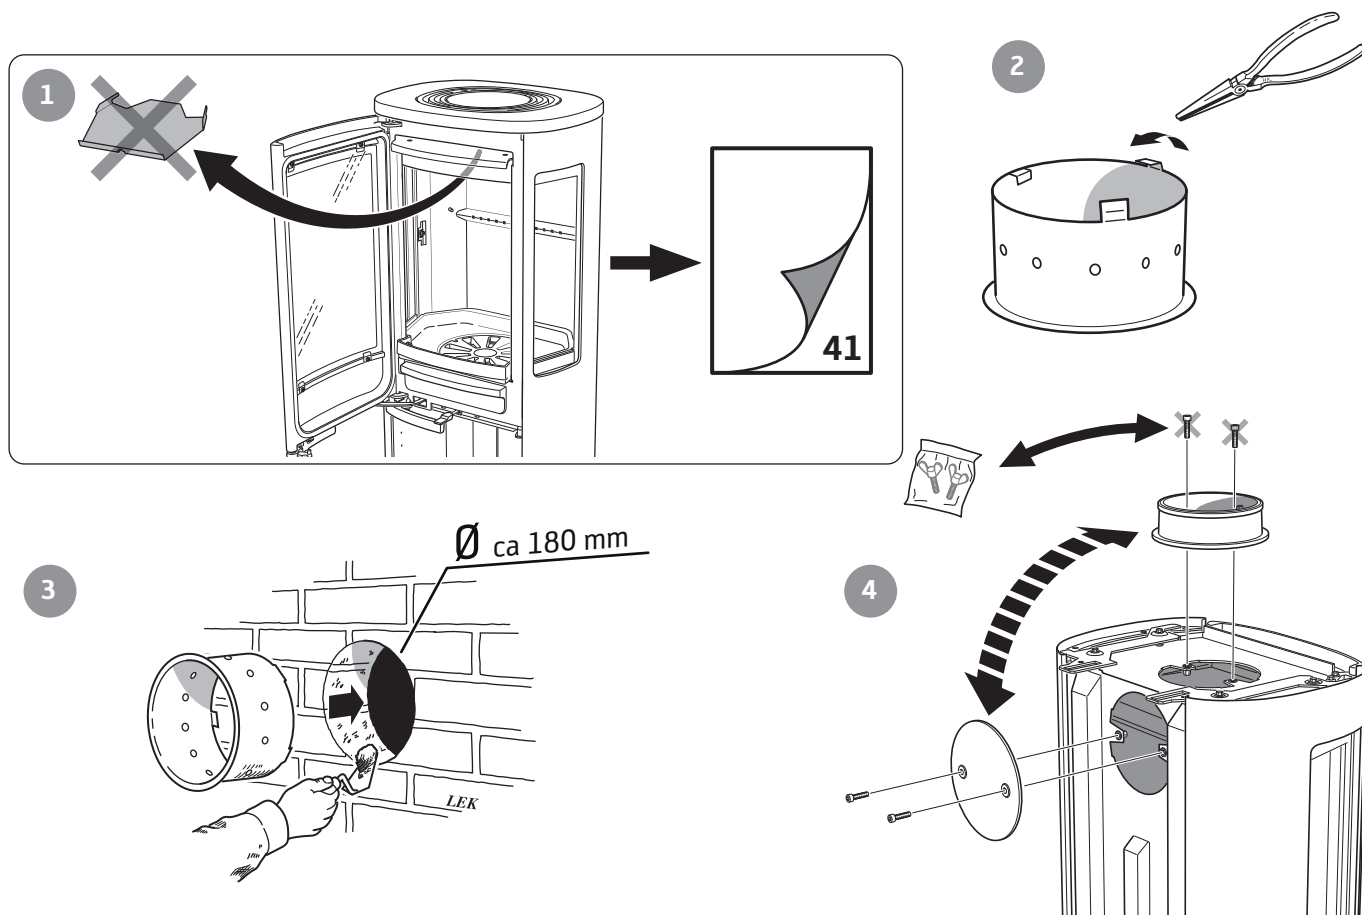

**SE** Tilluft

**NO** Tilluft



**FR** Arrivée d'air

**GB** Supply


**DK** Forbrændingsluft

**IT** Alimentazione dell'aria

**NL** Toevoerlucht

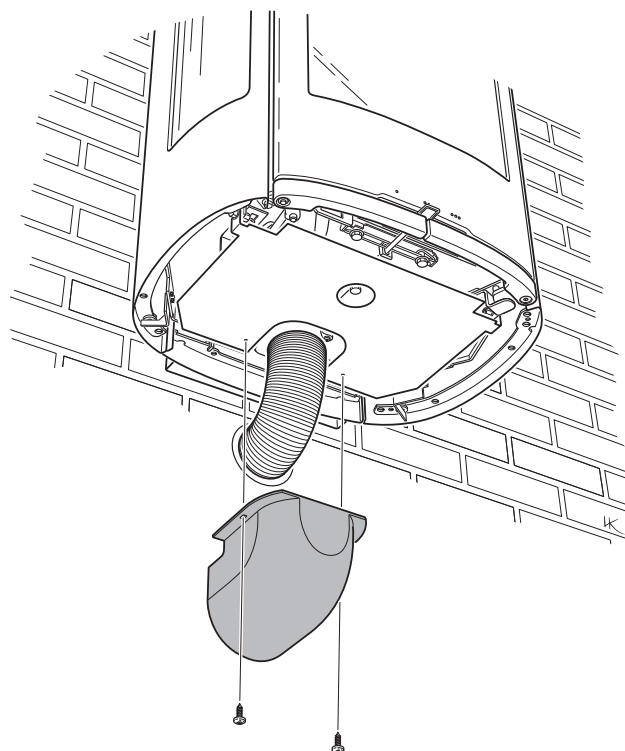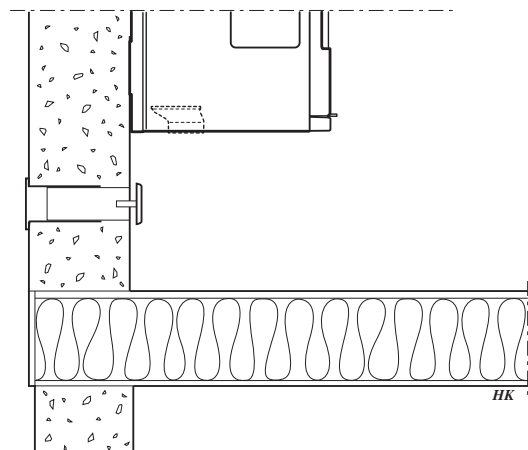




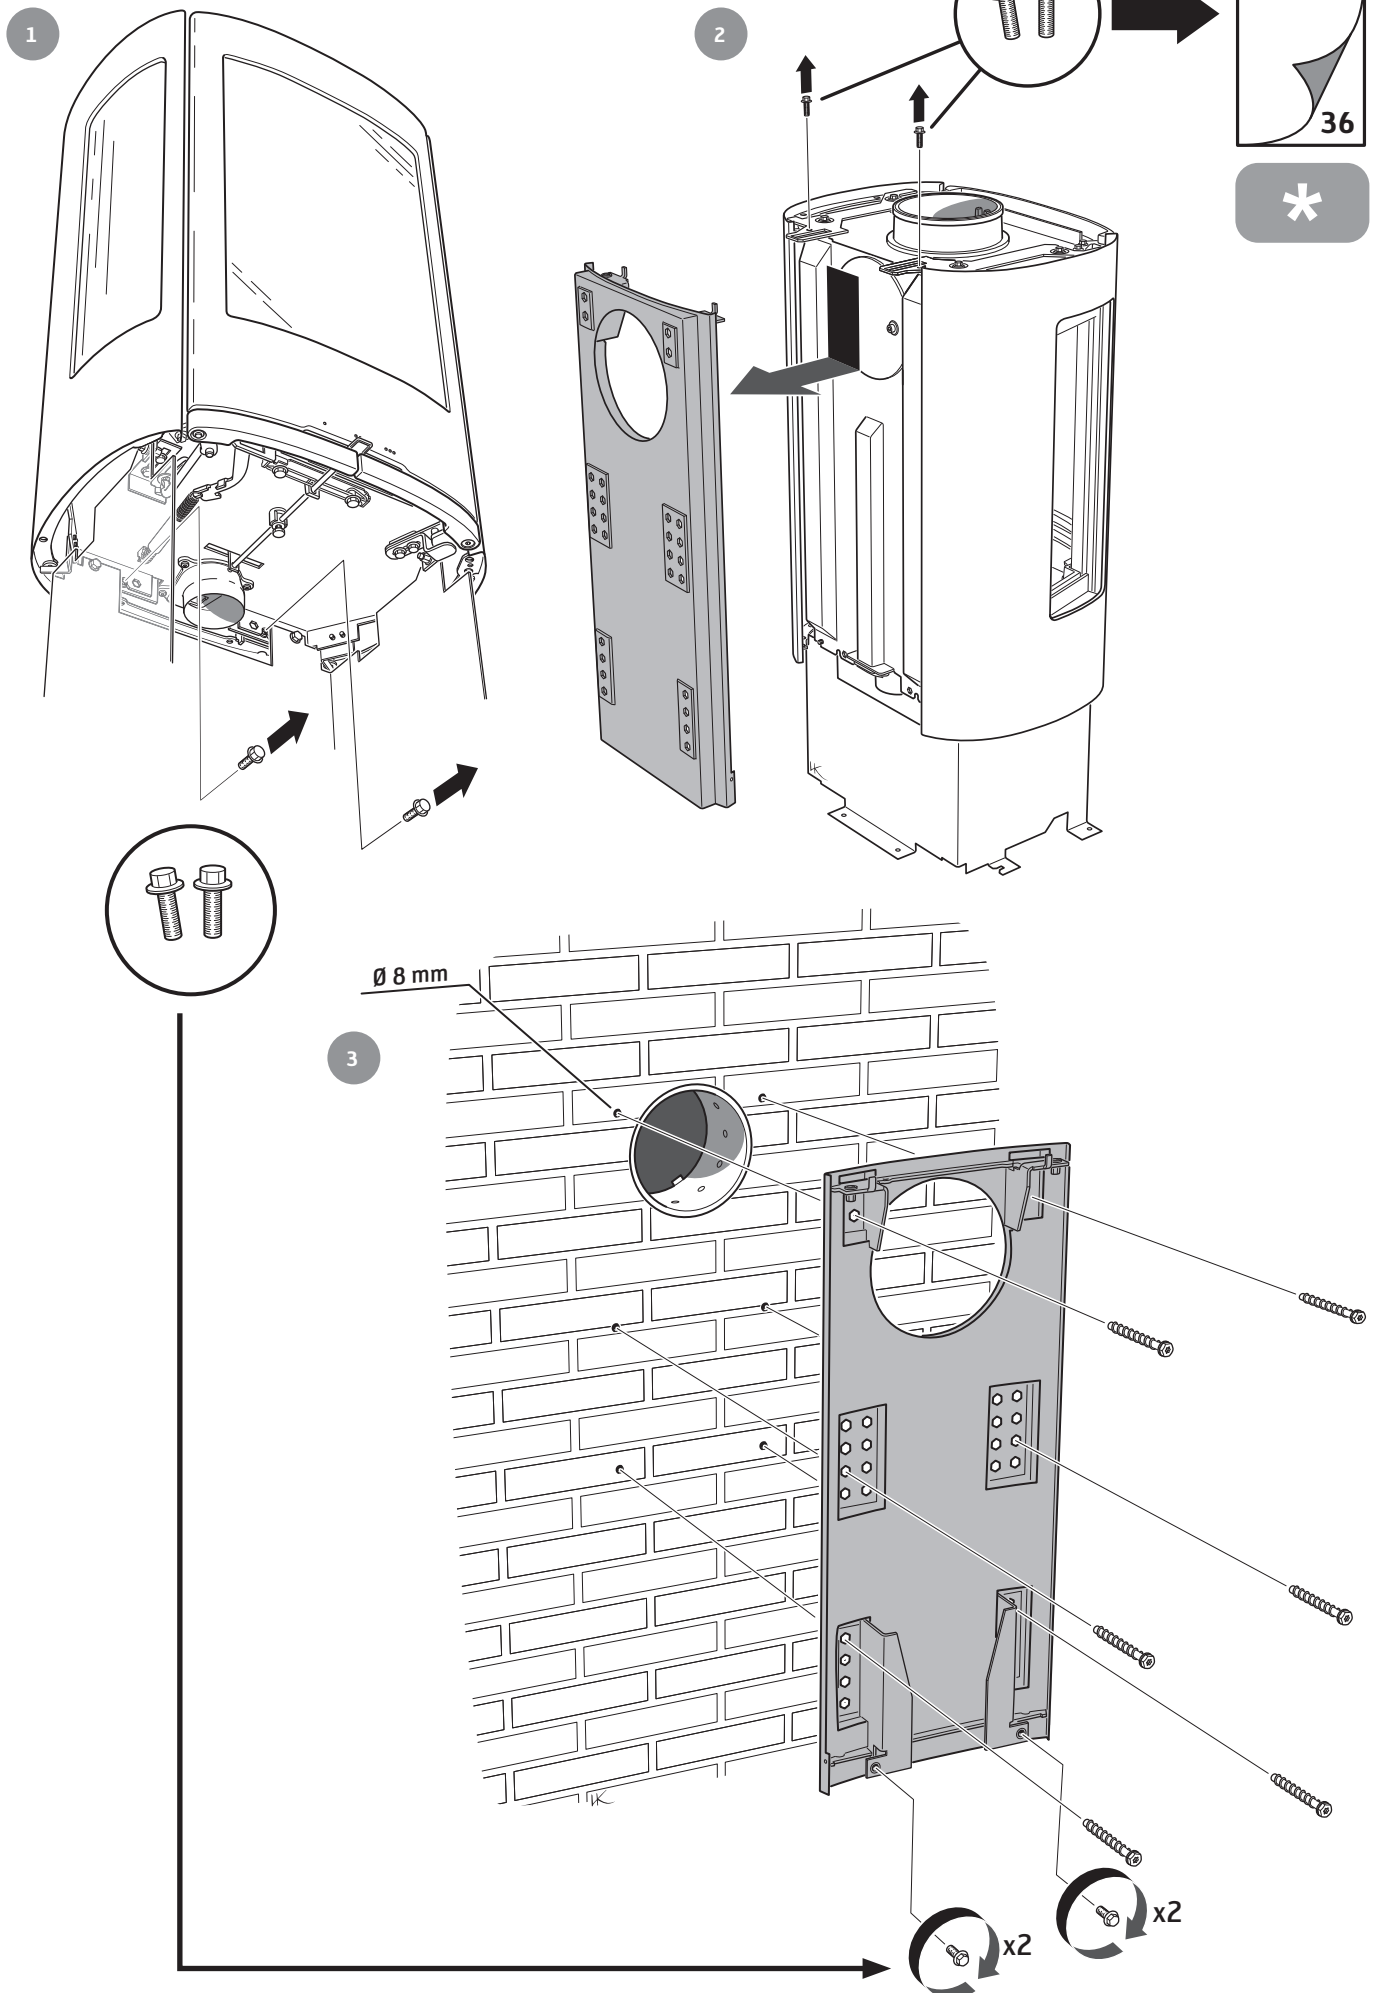





4

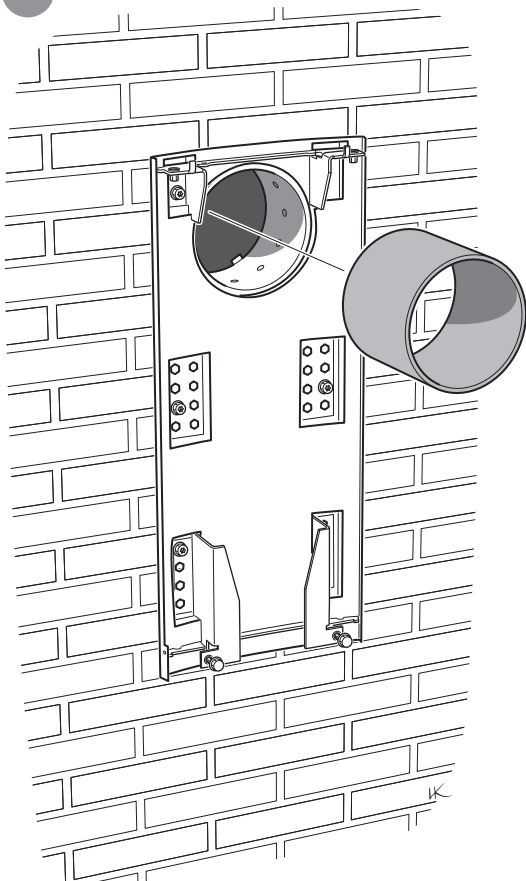


5

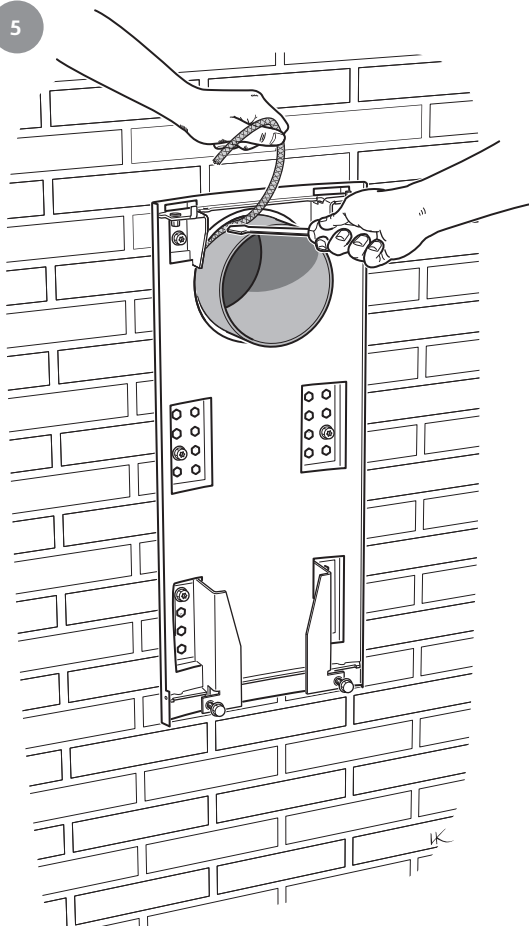

6

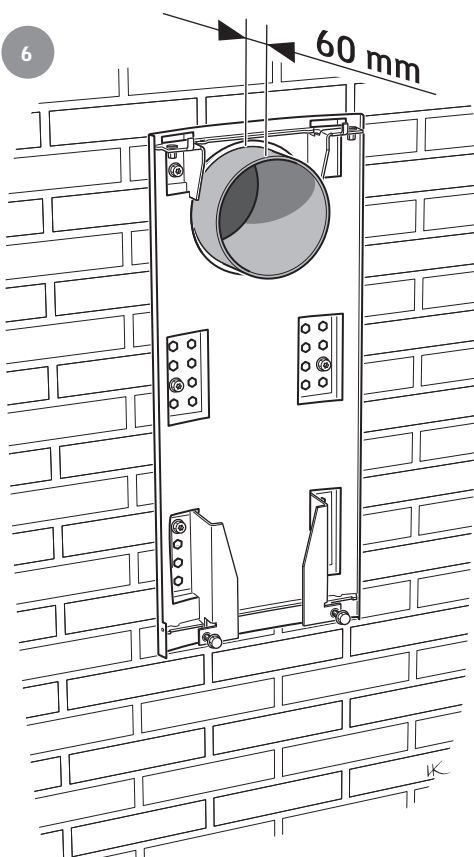


7

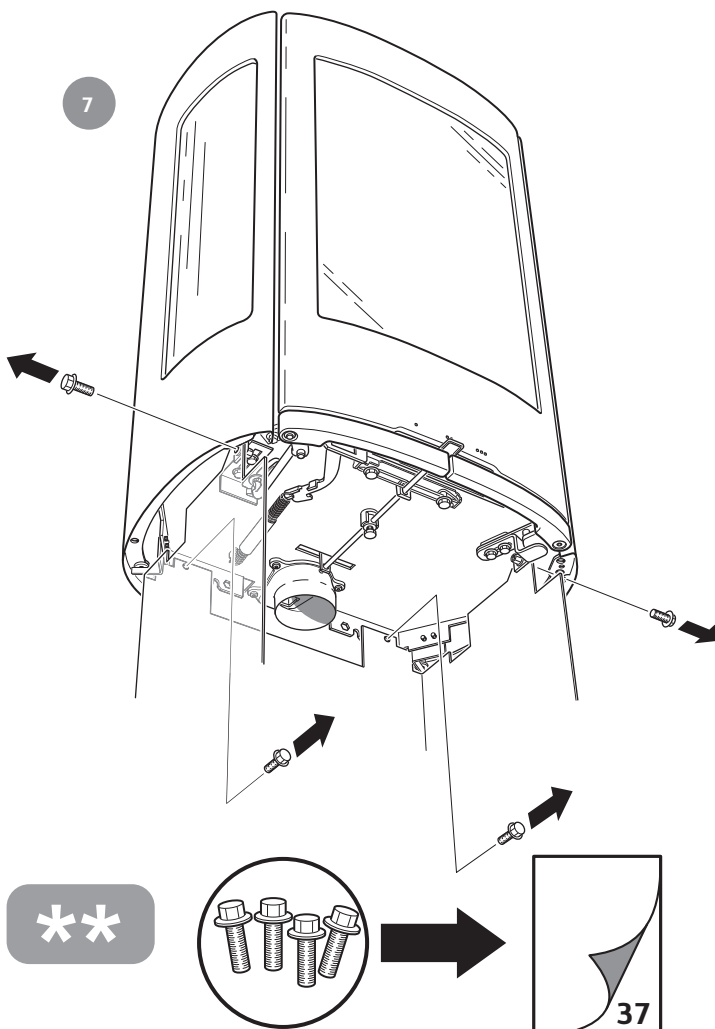


8




9

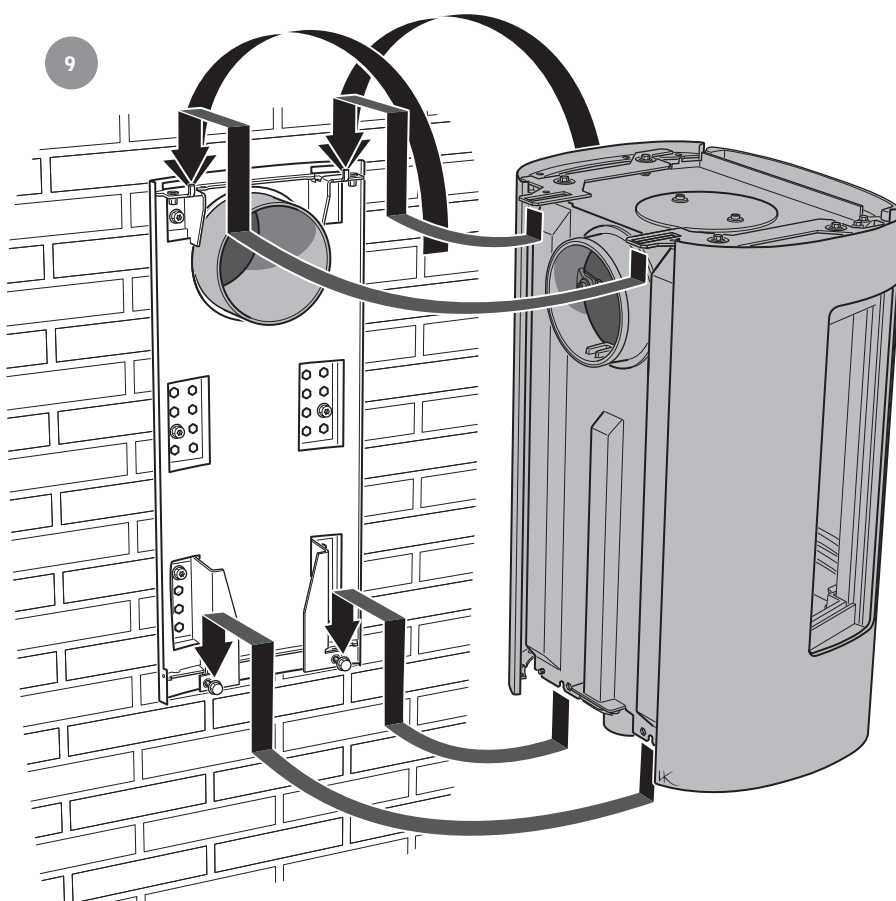


10

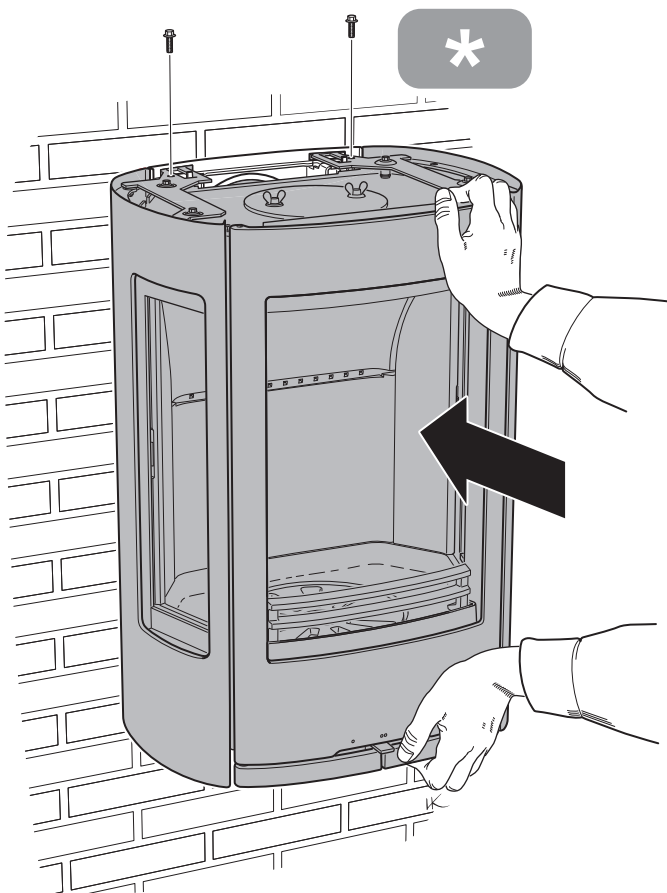

11

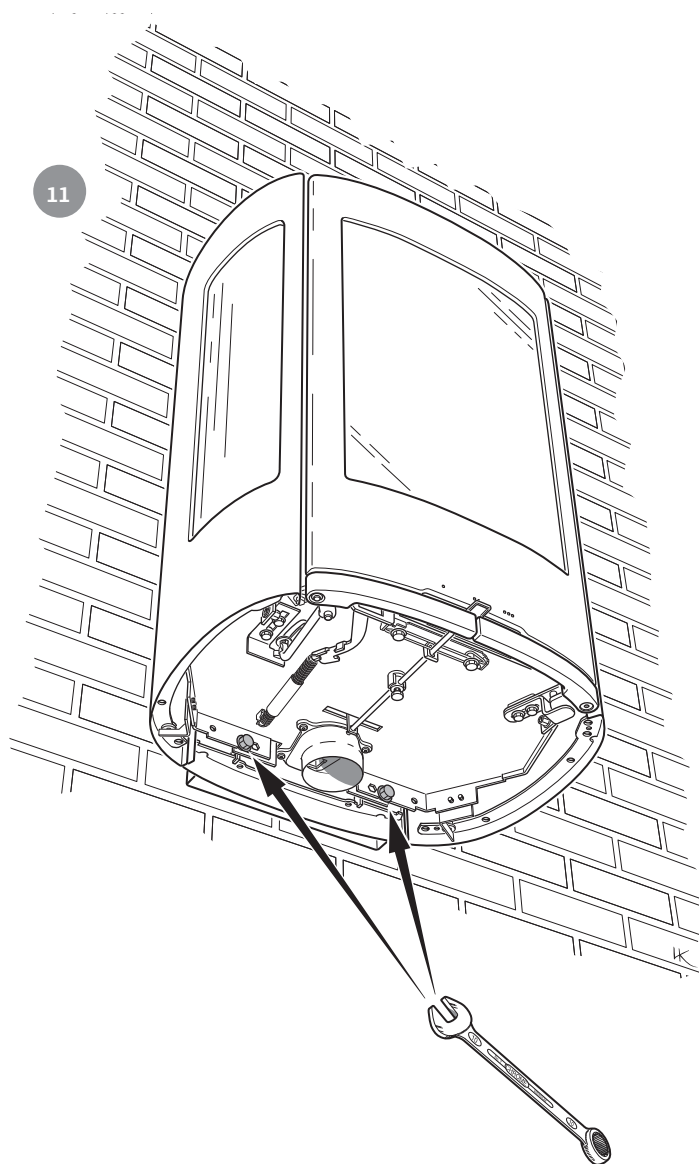

12

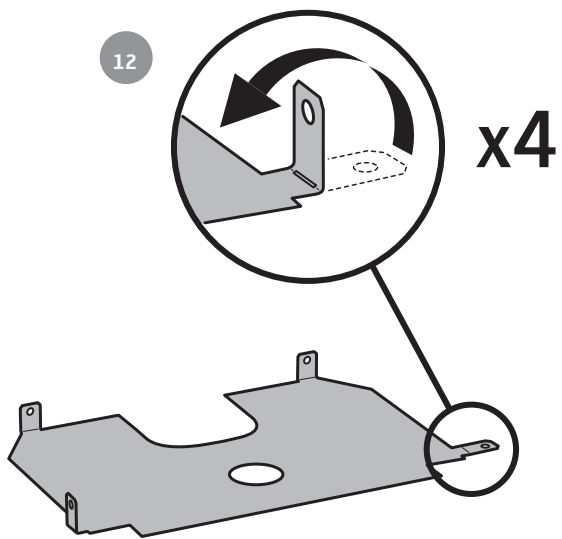


✱✱

[illegible]


✱✱



15

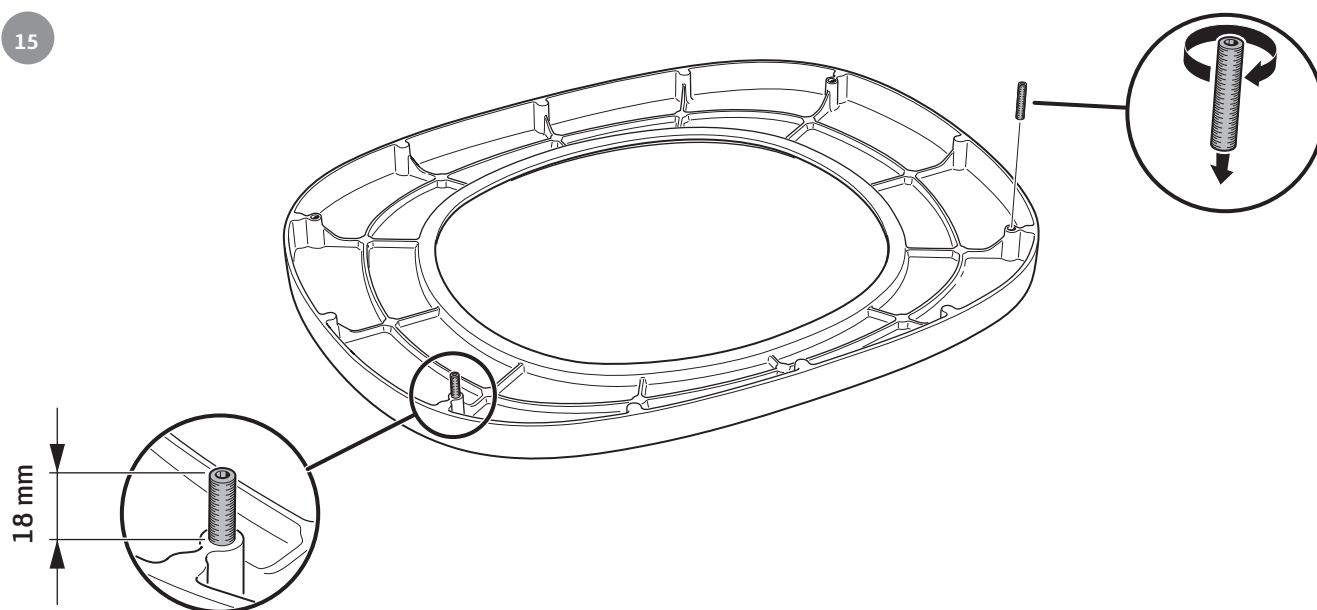

16

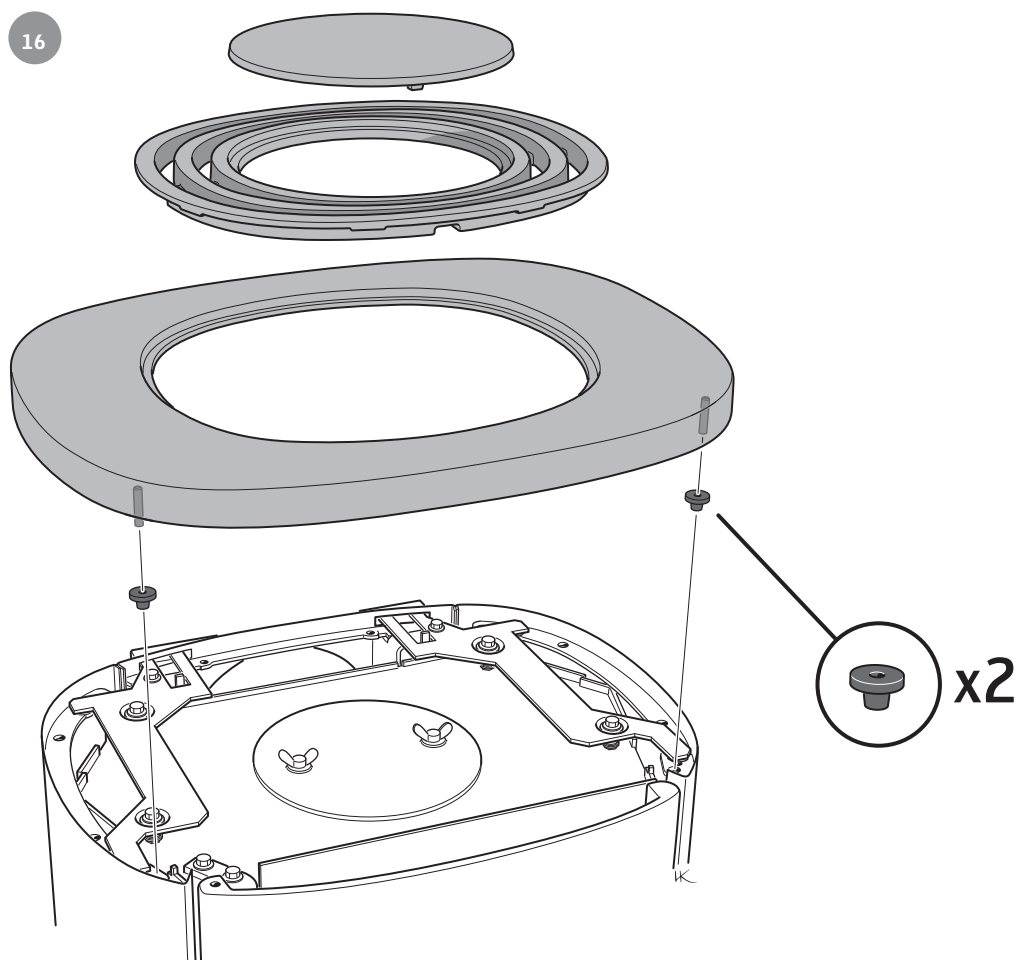



**SE** Uppställning av luckan, vid städning/service  
Luckan kan spärras i öppet läge, med hjälp av låsarmen på kaminens vänstra sida.

**NO** Låsing av døren i åpen posisjon, ved rengjøring/service

Døren kan låses i åpen posisjon, ved hjelp av låsearmen på venstre siden av ovnen.

**FR** Placement de la porte, pour le nettoyage et/ou l'entretien

La porte peut être verrouillée en position ouverte, à l'aide du levier de verrouillage situé sur le côté gauche du poêle.

**GB** Door in open position, for cleaning/service

The door can be secured in the open position using the locking lever on the left side of the stove.

**DK** Spærring af lågen, ved rengøring/service



Lågen kan spærres i åben position ved hjælp af låsearmen på venstre side af brændeovnen.

**IT** Bloccaggio dello sportello per la pulizia/la manutenzione

Lo sportello può essere bloccato in posizione aperta con una levetta di blocco posta sotto la parte sinistra della stufa.

**NL** Plaatsen van de deur, bij schoonmaken/onderhoud


De deur kan in geopende stand worden vastgezet met behulp van de vergrendeling aan de linkerzijde van de kachel.

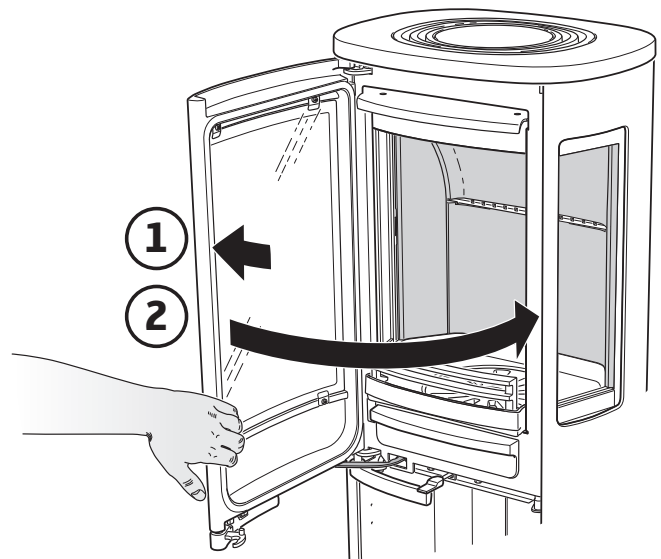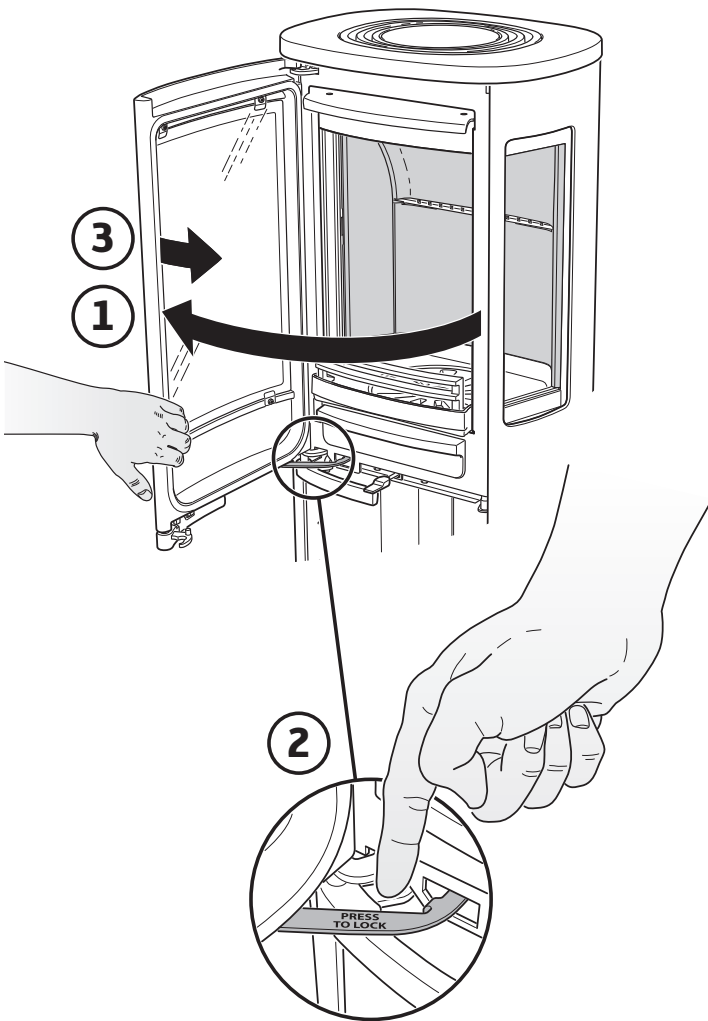






- SE** Demontera eldstadsbeklädnaden (Vermiculit)
- NO** Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)
- FR** Voici comment démonter l'habillage du foyer (Vermiculite)
- GB** How to remove the hearth surround (Vermiculite)
- DK** Sådan afmonterer du ovnbeklædningen (Vermiculite)
- IT** Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)
- NL** Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)

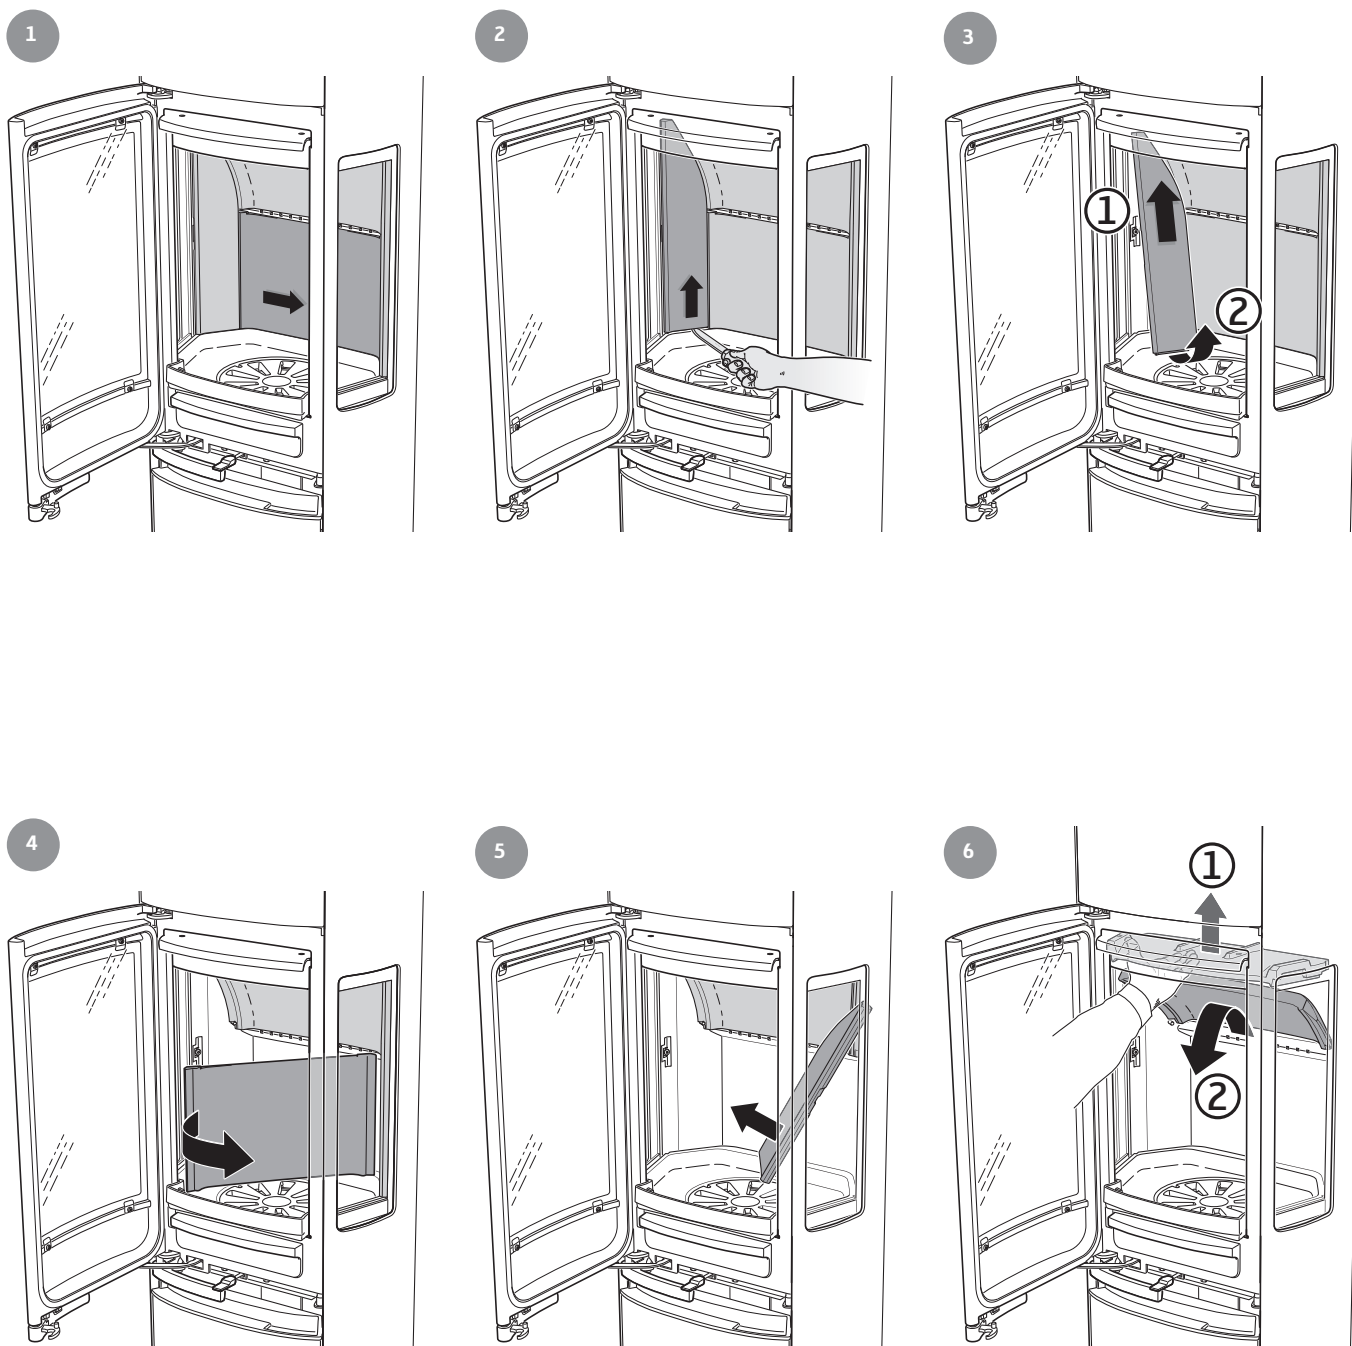






7

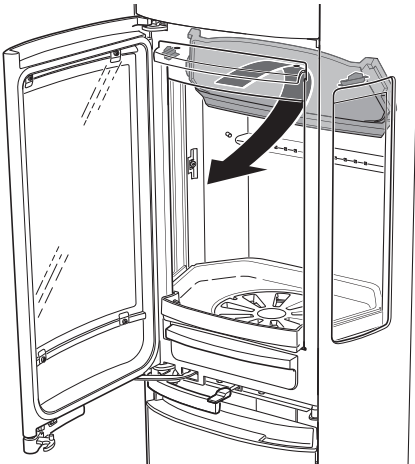

8

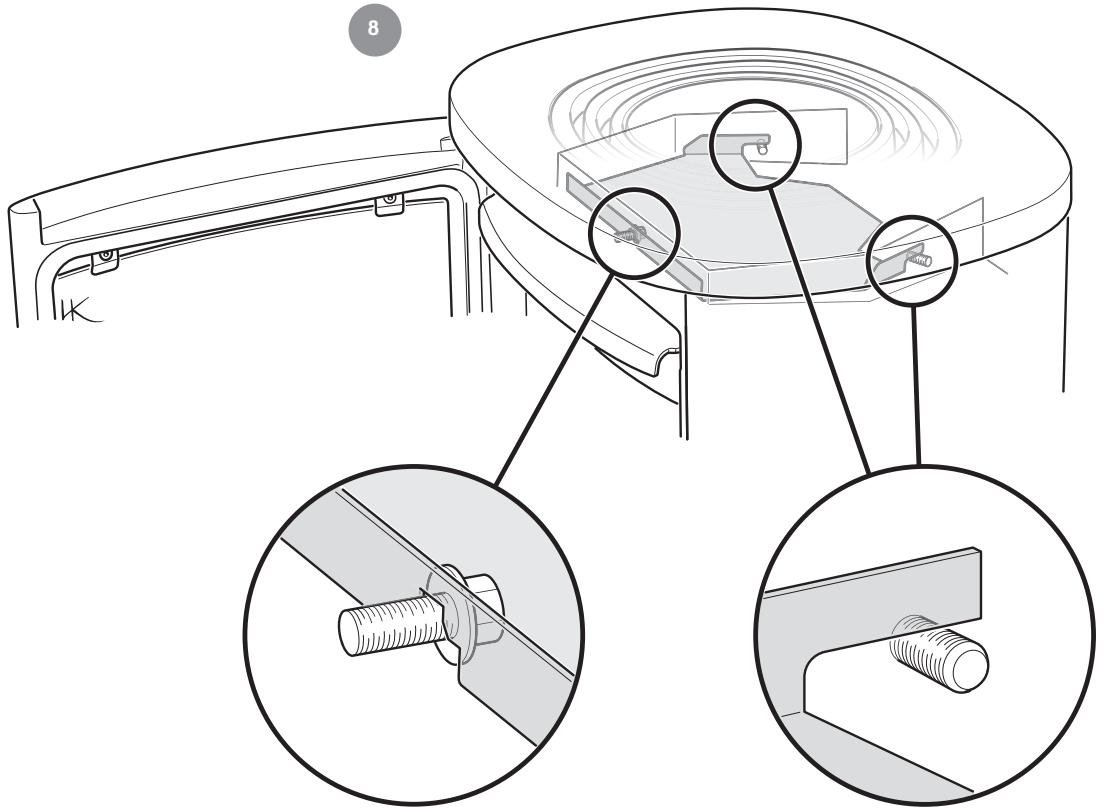

9



10

