
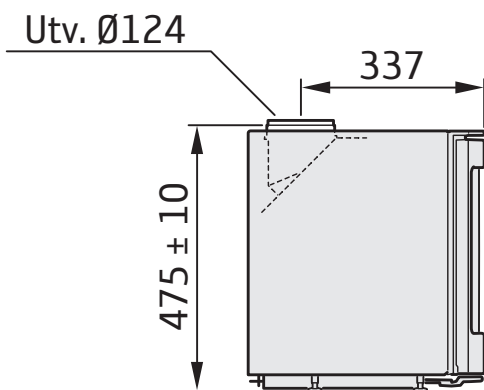


Røgdugtag bagud (tilvalg)

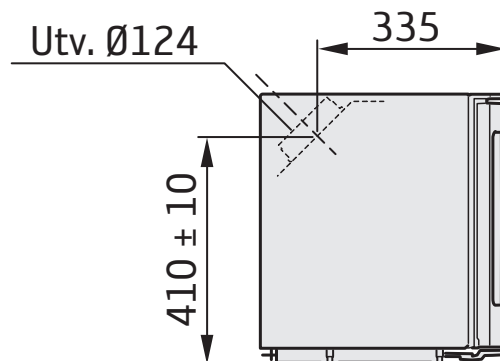

Røgdugtag opad (tilvalg)

Røgdugtag 45° bagud (standard)
Tilslutningsstuds Ø 125 mm

Der skal være mulighed for at luften kan cirkulere rundt om indsatsen.
Der findes flere oplysninger i monteringsvejledningen.